


簡単なメンテナンス

メインヒューズ、FIヒューズ

〈CBR1000RR〉

1. フロントシートを取外します。
(64 ページ参照)
2. スターターマグネチックスイッチのカバーを取外します。
3. メインヒューズ及びFIヒューズを引き抜き、確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。(125 ページ参照)
4. カバーを閉め、フロントシートを取付けます。

スターターマグネチックスイッチカバー

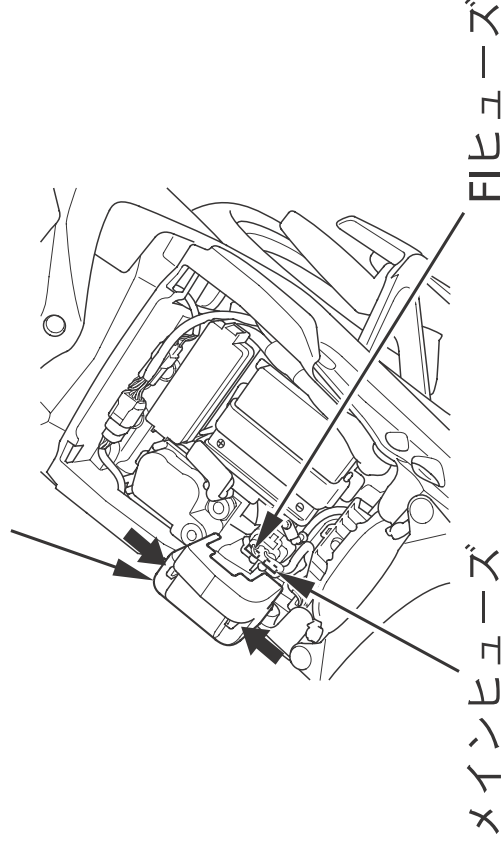

〈CBR1000RR ABS〉

1. フロントシートを取外します。
(64 ページ参照)
2. メインヒューズボックスのカバーを開けます。
3. メインヒューズ及びFIヒューズを引き抜き、確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。(125 ページ参照)
4. カバーを閉め、フロントシートを取付けます。

メインヒューズボックスカバー

