

■ メインヒューズ、FIヒューズ

1. フロントシートを取り外す。▶P.43

2. (CBR1000RR)

スターターマグネチックスイッチカバーを取り外す。

(CBR1000RR <ABS>)


メインヒューズボックスカバーを開ける。

3. ヒューズが切れている場合は、同じ容量のスペアヒューズと交換する。

▶ スペアヒューズはヒューズボックス内にあります。▶P.67

4. 外した部品を逆の手順で取り付け。

(CBR1000RR)

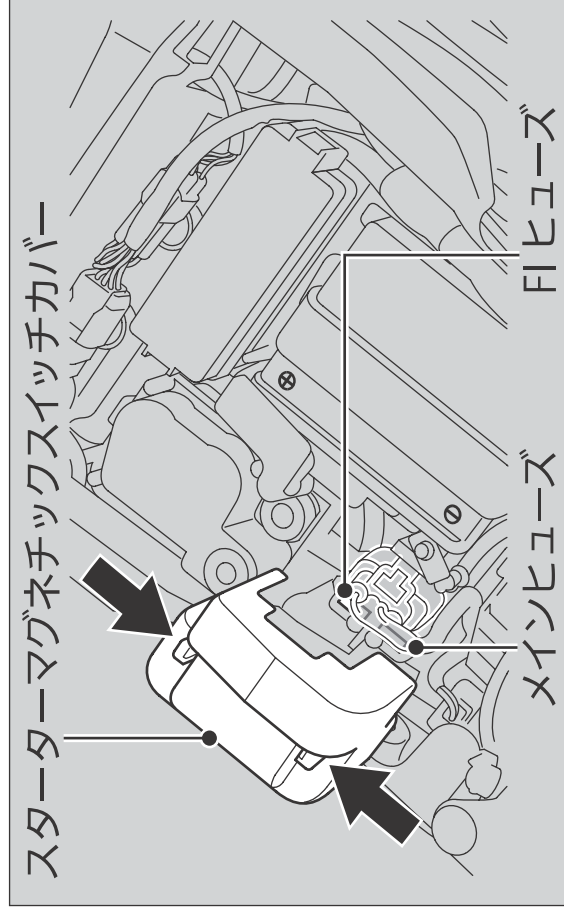

(CBR1000RR <ABS>)

