


Прокол шины в дороге ► Снятие колес

При снятии и установке колеса будьте осторожны, чтобы не повредить датчик частоты вращения колеса и импульсное кольцо датчика.

Переднее колесо

Снятие колеса:

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.

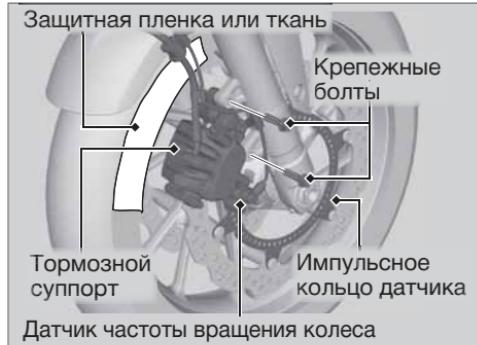

2. С обеих сторон накройте переднее колесо и тормозные суппорты защитной пленкой или тканью.
 3. С левой стороны выкрутите крепежные болты и снимите тормозной суппорт.
 4. С правой стороны выкрутите крепежные болты и снимите тормозной суппорт.
- Прежде чем снимать колесо, подвяжите или положите тормозной суппорт так, чтобы он не висел на тормозном шланге. Не перекручивайте тормозной шланг.
- Не допускайте попадания смазки, масла или грязи на тормозные диски или тормозные колодки.
- Не нажимайте на рычаг тормоза при снятом тормозном суппорте.
- Будьте аккуратны, чтобы при снятии колеса не поцарапать его о суппорт.