


См. «Меры безопасности при проведении технического обслуживания» на стр. 27.

Если мотоцикл эксплуатируется в дождевую погоду или с полностью открытой дроссельной заслонкой, обслуживание вентиляционной трубы картера необходимо проводить чаще.

Проводите обслуживание вентиляционной трубы картера двигателя, когда через прозрачную часть вентиляционной трубы виден осадок.

Очистка

- Снимите крышки (1) с патрубков (2) вентиляционной трубы картера и соберите осадок в соответствующую емкость.
- Установите крышки патрубков вентиляционной трубы картера.

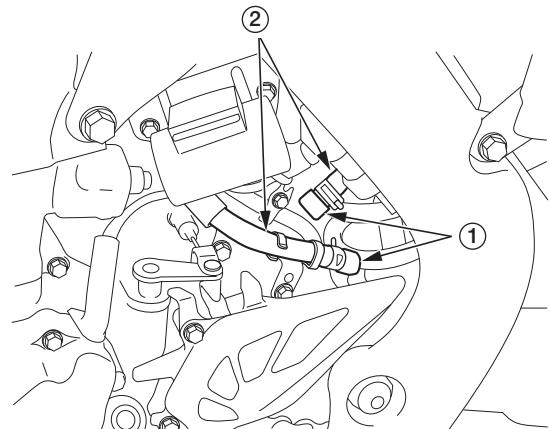

(1) крышки патрубков вентиляционной трубы картера
 (2) патрубки вентиляционной трубы картера