


5. クリップを外します。
6. 右リヤカウルの前側を手に引き、フックをゲロメットから外します。
7. 右リヤカウル中央部のツメをリヤゲラブレールのフックから外します。



8. 右リヤカウルを後方にずらしながら、リヤフエンダからツメを外し右リヤカウルを取外します。

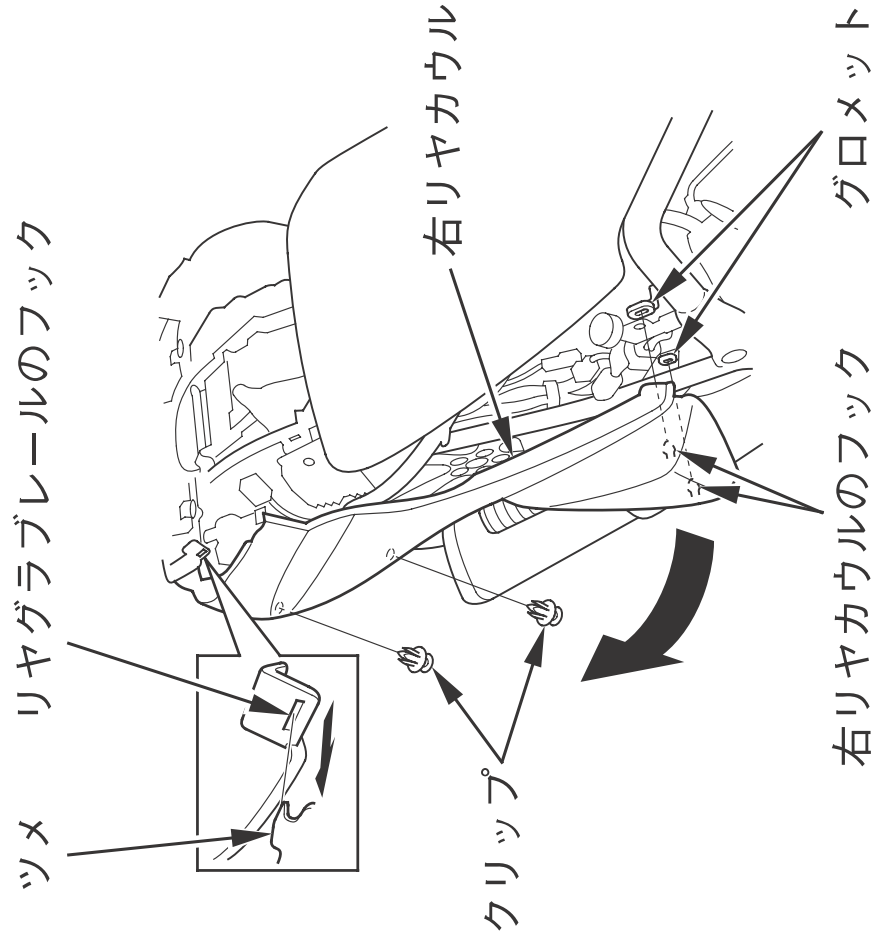