


バッテリー

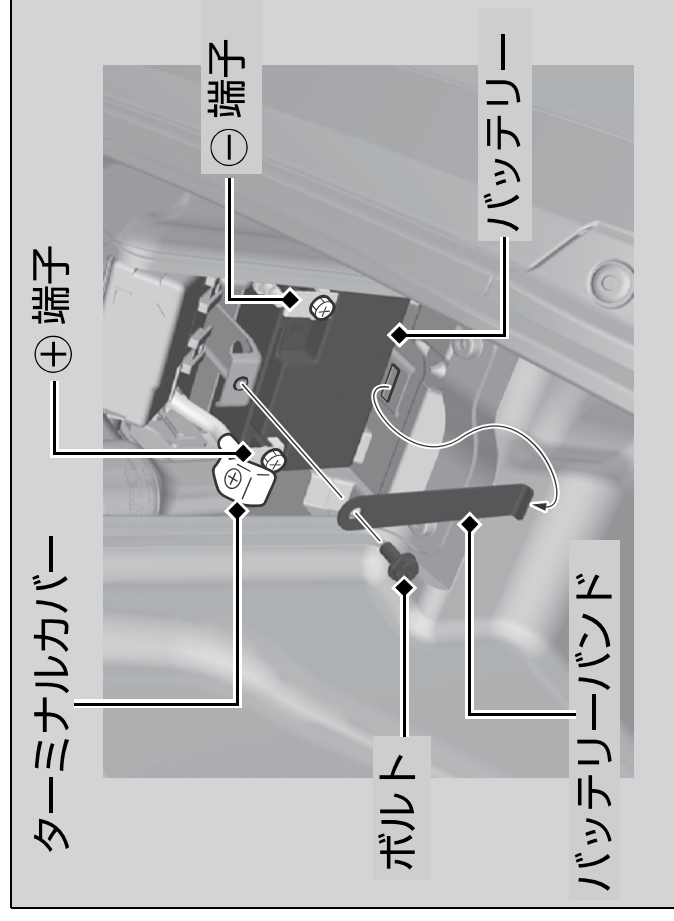

取り外し

メインスイッチがOFFになっていることを確認してください。

1. バッテリーメンテナンススリッドを取り外す。

➡ P. 49

2. ボルトを取り外し、バッテリーバンドを取り外す。
3. (-) 端子のボルトを外し、(-) コードを外す。
4. ターミナルカバーをめくり、(+) 端子のボルトを外し、(+) コードを外す。
5. 端子のナットを落とさないようにバッテリーを取り出す。

取り付け

次の点に注意して、取り外しの逆の手順で取り付けます。

- バッテリーコードは、必ず先に (+) 側から取り付ける
- ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付ける

バッテリーコードを再び取り付けたときに、時計の時刻がずれている場合は合わせなおしてください。➡ P. 18

バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。➡ P. 42